



PushPull Keskusimu- ja suodatusyksikkö

Soveltuu

Likaantuneen ilman puhdistamiseksi työtiloissa



FILTERCUBE 4H aus System PushPull

Kuvaus

Paikallinen imu suoraan kohteesta ei usein riitä täyttämään ammatillisia päästörajoja eikä poistamaan ihmisille koituvia riskejä. Tästä syystä on tarpeen myös huolehtia tilojen lisäilmanvaihdosta.

Tilojen toisessa päässä olevat ilmanvaihtorilät poistavat epäpuhtaudet jonka jälkeen ne suodatetaan. Tilojen vastapäisellä puolella puhdistettu ilma palautetaan työtiloihin – joko ilmanvaihtorilöiden tai suuttimien kautta.

FILTERCUBE on saanut sertifikaatin työturvallisuusinstituutilta (IFA, aiemmin BGIA) ja se on hyväksytty hitsaussavuluokkaan W3 kiinteänä hitsaussavun imulaitteena.

Tärkeä etu: automaattinen suodatinohjaus mahdollistaa suodatinpuhdistuksen milloin vain.

Vakiovarusteet

- ▶ Täysautomaattinen suodatinpuhdistus POWER SPRAY -järjestelmän avulla
- ▶ Näytönohjausyksikkö
- ▶ Huoltoluukut kaikilla käyttöalueilla
- ▶ Huoltoluukku suodatinpatruunakotelossa tarkastusikkuna, valmistettu laminoidusta turvalasista
- ▶ Suodatusaineella (esipäälllystetty)
- ▶ PE-pussi roska-astiaan

HUOMIO:

Putkisto suunnitellaan projektin vaatimusten mukaisesti!

INCLUDING



Tekniset tiedot

PushPull Keskusimu- ja suodatusyksikkö


Puhaltimen maksimivirtaama	7 500 – 10 000 m ³ /h
Moottorin teho	7,5 – 11,0 kW
Suodatusaste	≥ 99 %

Puhelin

020 734 9494



Käyttöesimerkki: PushPull-järjestelmä työtiloissa

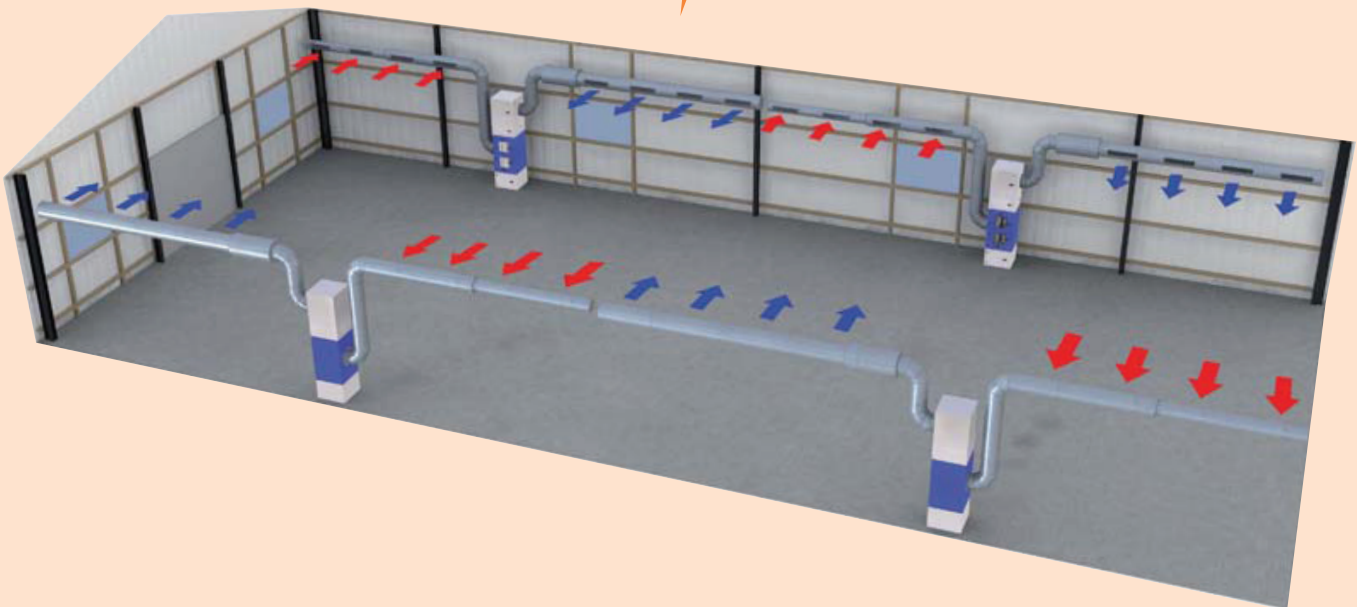

Saatavissa olevat versiot

PushPull Keskusim- ja suodatusyksikkö

Puhaltimen maksimivirtaama	7500 m ³ /h	10 000 m ³ /h
Moottorin teho	7,5 kW	11,0 kW
Suodattimen pinta-ala	100 m ² (4 x 25m ²)	100 m ² (4 x 25m ²)
	PushPull System P7,5 95 014 410 750 801 00	PushPull System P10 95 014 411 101 001 00
	Pyydä tarjous	Pyydä tarjous